



KOJIMA
こじま

Данное руководство
составлено для артикула:

KOJIMA-THS-ZG-LITE



✉ service@kojima.ru

📍 [@kojimarus](https://www.instagram.com/kojimarus)

📷 [@kojimarus](https://www.instagram.com/kojimarus)

+7 (925) 427-83-17 📞

+7 (495) 664-44-75 📞

СОДЕРЖАНИЕ

Подключение устройства	3
Ручной способ добавления устройства (приоритетный)	3
Добавление устройства в Яндекс станцию через протокол Zigbee (Работает только со станциями с поддержкой Zigbee)	5
Управление устройством	7
Состояние датчика.....	7
Настройки устройства	8
Изменение названия устройства	9
Автоматизация	10
Пример создания автоматизация устройства	10
Редактирование автоматизации.....	14
Удаление автоматизации	16
Подключение устройств к приложению “Умный дом”	17
<i>Для подключения устройств Вам понадобится приложение “Умный дом”</i>	


ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для использования устройства вам понадобится приложение КОЈИМА НОМЕ и шлюз ZigBee, добавленный в наше приложение.

В случае возникновения трудностей или вопросов подключения пишите нам в Telegram: @kojimarus.

Ручной способ добавления устройства (приоритетный)

1. Подключите устройство к сети (если на устройстве мигает индикатор, то устройство готово к подключению)
2. Откройте приложение КОЈИМА НОМЕ;
3. Перейдите в подключенный шлюз;



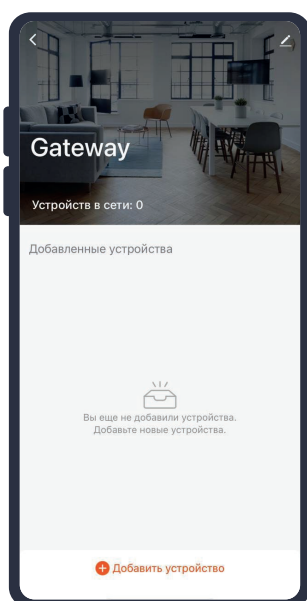


4. Подтвердите, что на устройстве мигает индикатор. Если индикатор не мигает, то следует произвести сброс настроек:

4.1. С помощью специальной скрепки (есть в комплекте) нажмите на 5 секунд кнопку в верхней части корпуса устройства, дождитесь, когда начнет мигать индикатор;




4.2. Подтвердите, что индикатор мигает;

5. Дождитесь поиска устройства;

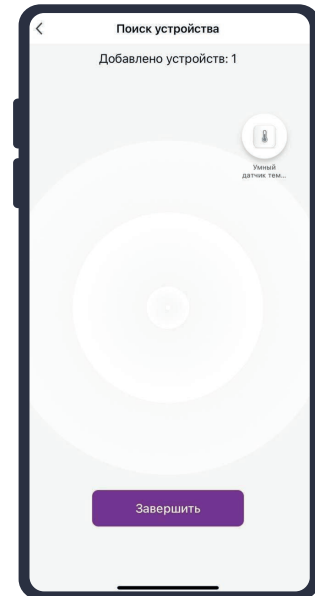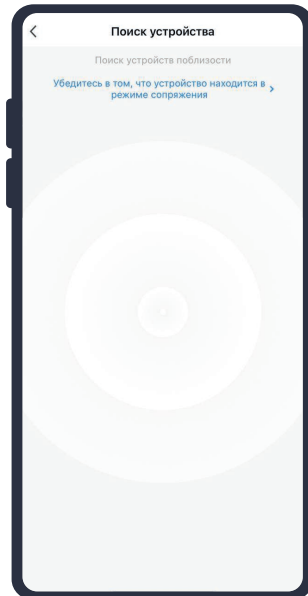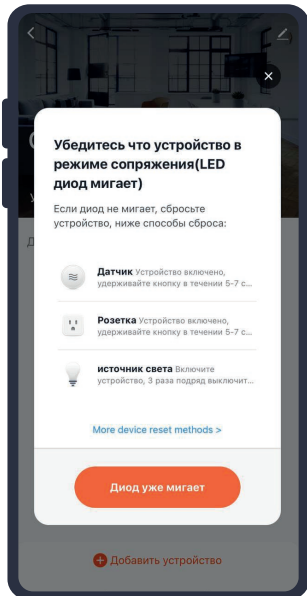

6. Нажмите "Завершено";



7. Подключенное устройство отобразится на главном экране и в самом шлюзе.

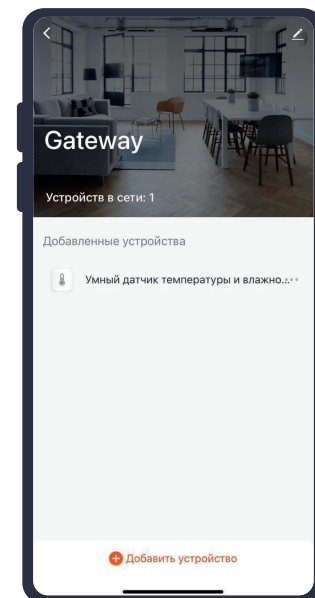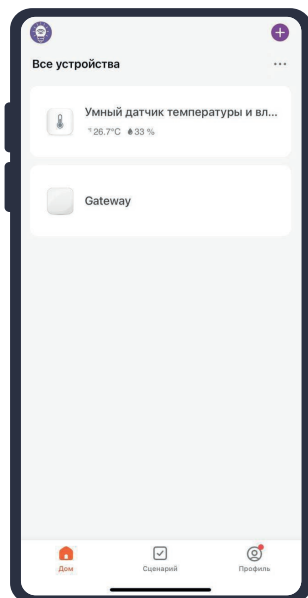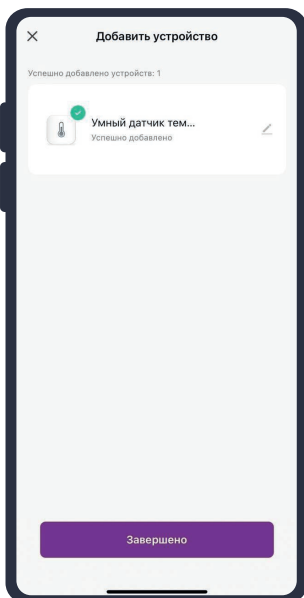




Добавление устройства в Яндекс станцию через протокол Zigbee (Работает только со станциями с поддержкой Zigbee)

Вы можете подключить устройство к Яндекс станции с поддержкой протокола Zigbee, при этом **подключенное устройство не будет отображаться в приложении КОЖИМА HOME.**




1. Откройте приложение “Умный дом”;
2. Нажмите “+” в правом верхнем углу;
3. В открывшейся вкладке “Добавить” нажмите “Устройство умного дома”;

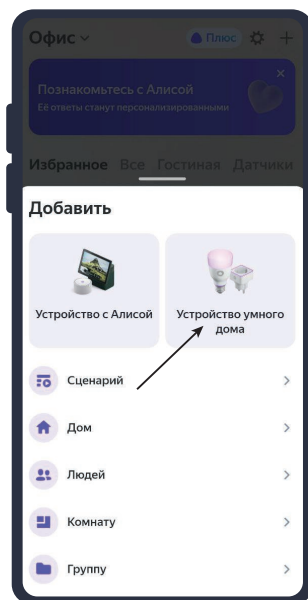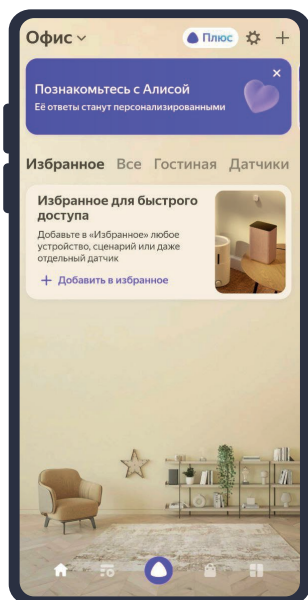

4. Нажмите “Поиск Zigbee”;
5. Нажмите “Найти одно устройство” (или “Искать несколько устройств”, если вы добавляете одновременно более одного устройства);

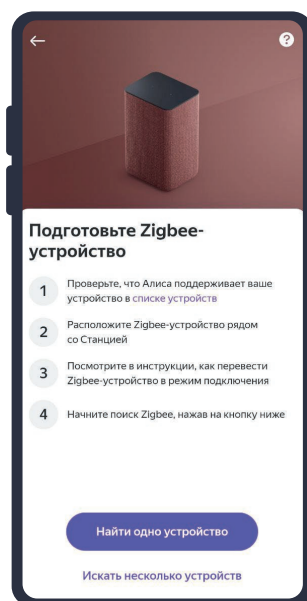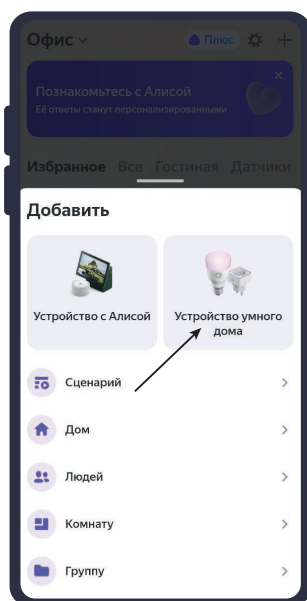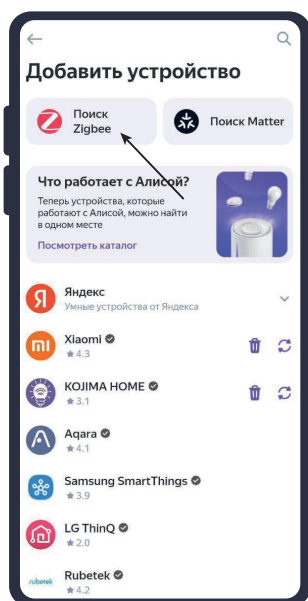

5. После определения устройства приложением нажмите "Далее";
6. Задайте имя устройства, выберите соответствующую комнату в умном доме при необходимости и нажмите "Ура, теперь все готово";
7. Устройство добавлено в умный дом.

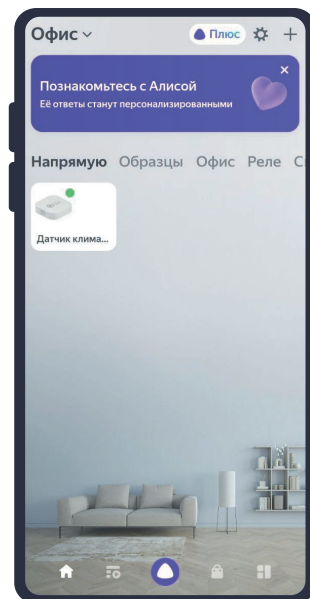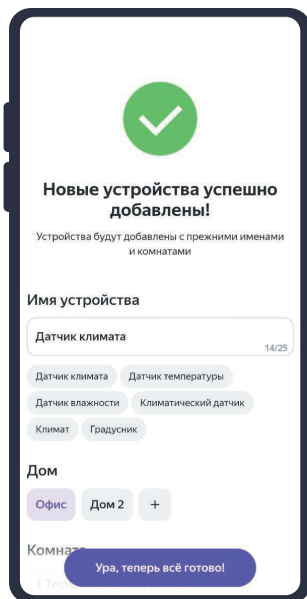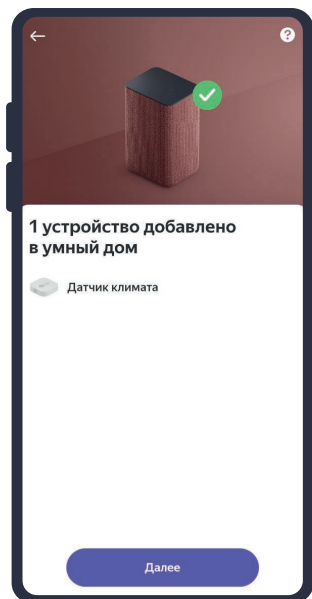



УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

В приложении KOJIMA HOME, вы можете наблюдать температуру и уровень влажности в комнате, где размещен датчик. Также через приложение KOJIMA HOME вы можете создавать автоматизации.

Состояние датчика




Для мониторинга состояния датчика через приложение:

1. Откройте приложение KOJIMA HOME, нажмите на устройство;
2. Вверху отображены текущие значения температуры и влажности в помещении. Ниже расположен график, который показывает изменения температуры и влажности с течением времени;

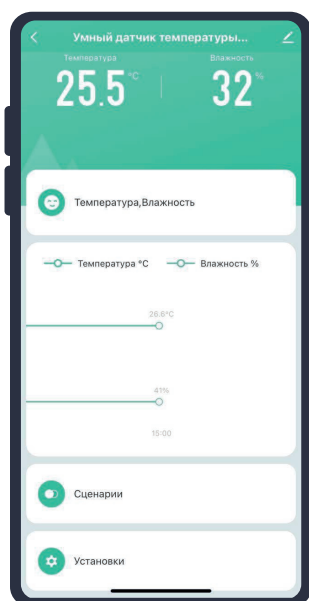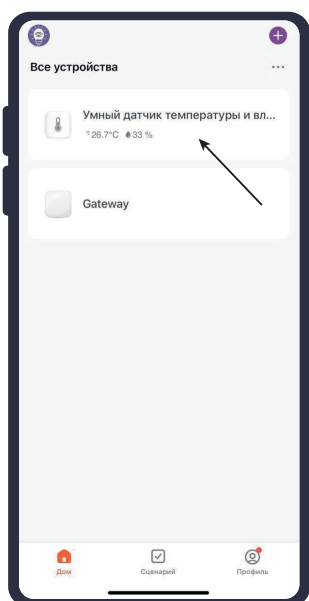

Для просмотра графика изменения температуры и влажности за период:

3. Нажмите на график температуры и влажности;
4. В открывшемся окне расположен график температуры и влажности, выберите интересующий вас период "День", "Месяц", "Год".

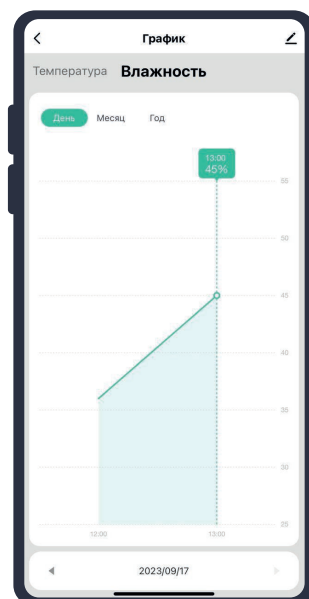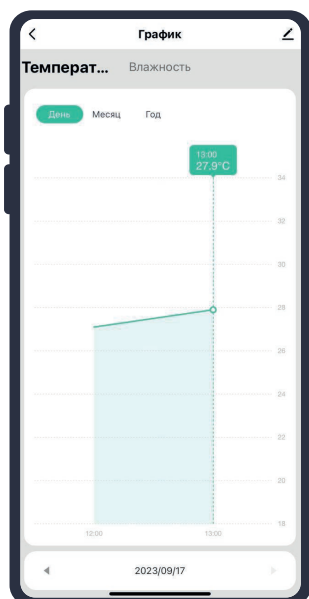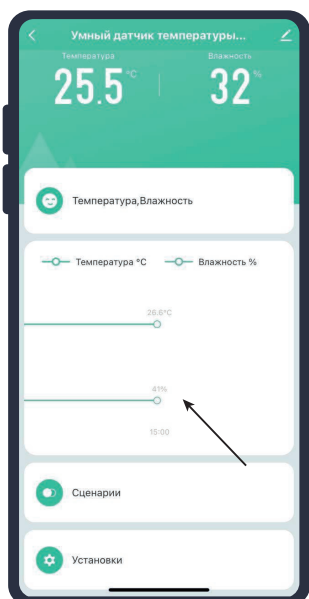

5. Нажмите на интересующую точку на графике, чтобы увидеть показания в периоде.




Настройки устройства

В настройках устройства вы можете включить/выключить push-уведомления о низком заряде батареи, откалибровать температуру/влажность, настроить единицу измерения температуры.

1. Откройте приложение КОJIMA HOME, нажмите на устройство;

2. Нажмите на раздел “Установки”;




3. Здесь можно вкл/выкл оповещения о низком заряде батареи на устройстве.

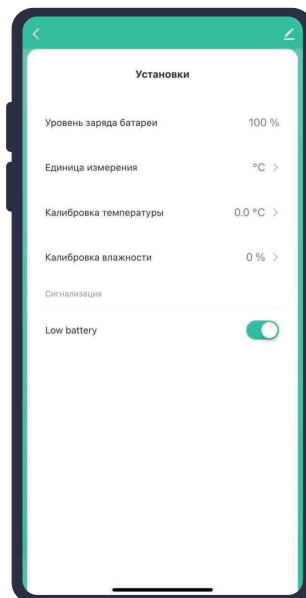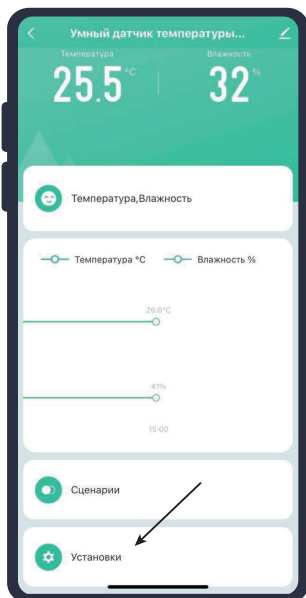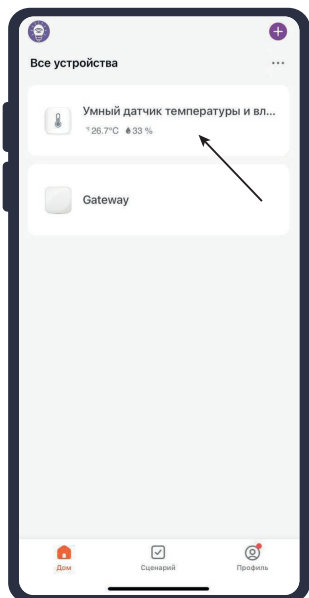

Изменение названия устройства



Для удобства пользования, вы можете изменять название устройства.

1. Откройте приложение КОЛІМА HOME, нажмите на устройство, перейдите на вкладку “Дом”, нажмите на устройство, название которого вы хотите изменить;
2. Справа вверху нажмите на иконку “Карандаш”, в открывшемся меню снова нажмите на иконку “Карандаш”;

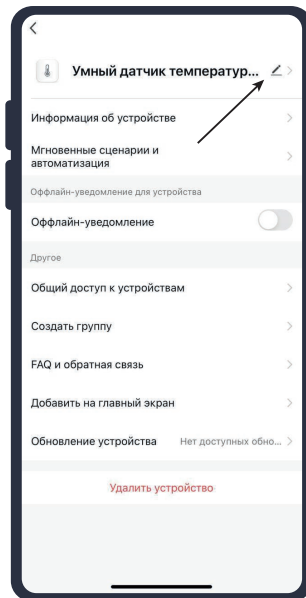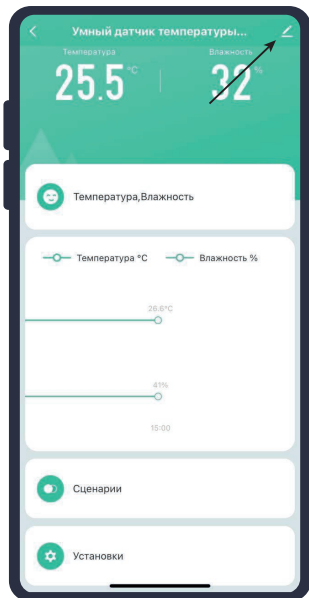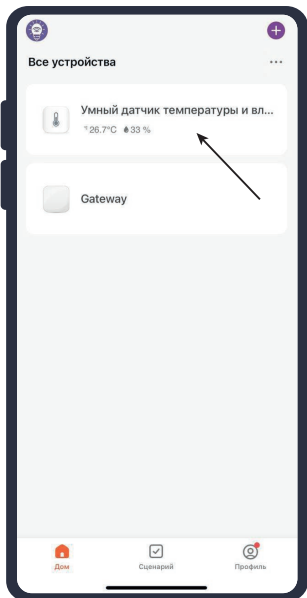

3. Нажмите “Имя”;

4. Введите подходящее название, например “Датчик температуры и влажности”, далее “Подтвердить”.

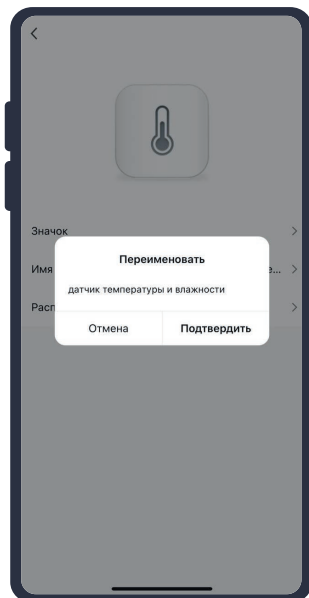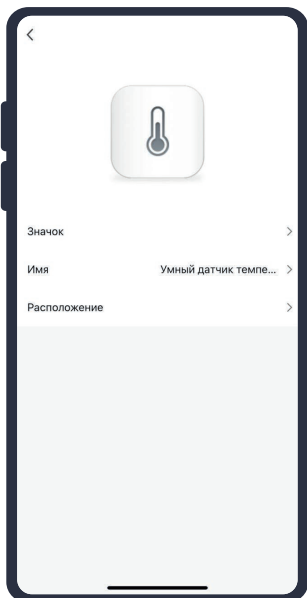


АВТОМАТИЗАЦИЯ


Для создания автоматизаций перейдите во вкладку “Сценарий”, расположенную посередине внизу главного экрана приложения или на главном экране устройства перейдите во вкладку “Сценарии”.

Пример создания автоматизация устройства


1. Перейдите во вкладку “Сценарий” - “Автоматизация”;

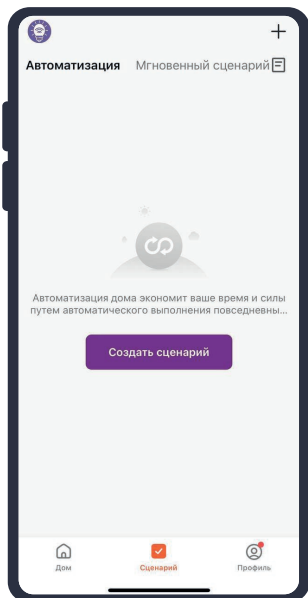


2. Справа вверху нажмите “+” или “Создать сценарий”;

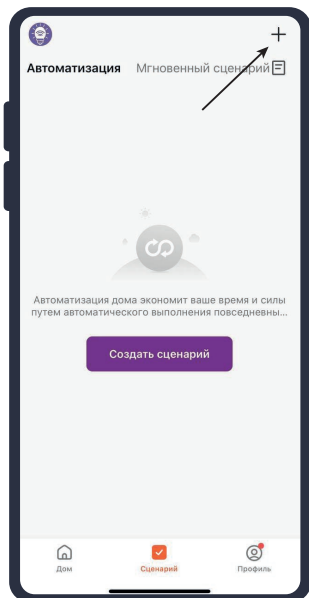




3. Нажмите “При изменении статуса устройства”;

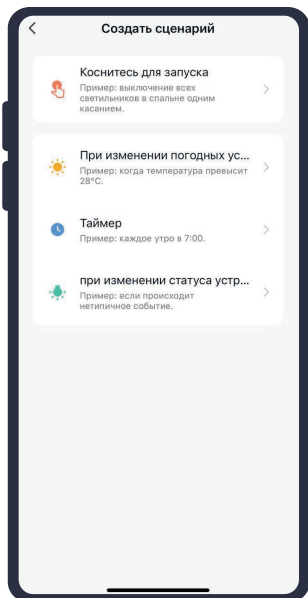

4. Выберите устройство, статус которого будет изменяться;

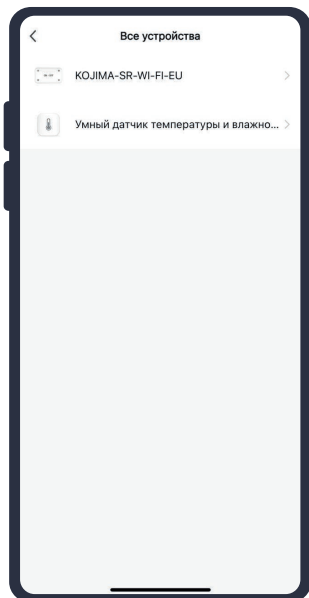




5. Выберите функцию “Влажность”;
6. Выберите условие “Менее”, при помощи ползунка установите нужный показатель влажности, нажмите “Далее”;
7. Справа вверху нажмите “...”;

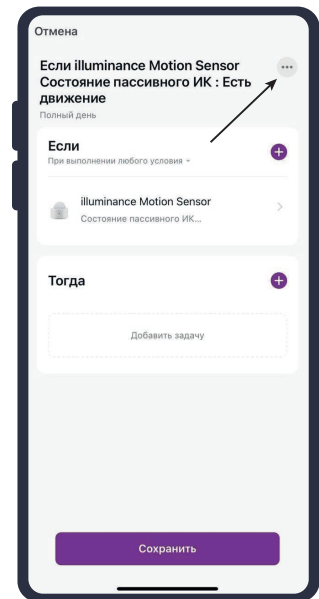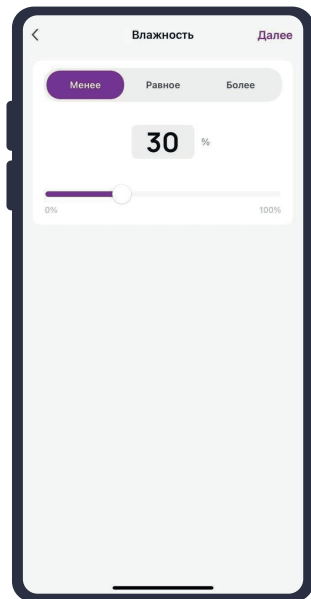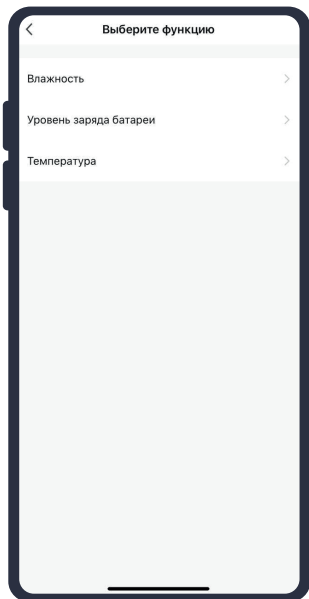

8. Введите свое название автоматизации, например: “Влажность в комнате”, справа вверху нажмите “Ок”;

9. В поле “Тогда” справа нажмите “+” или “Добавить задачу”;


10. Нажмите “Запустить устройство”;

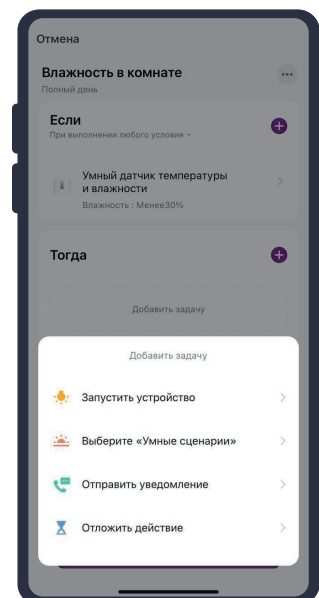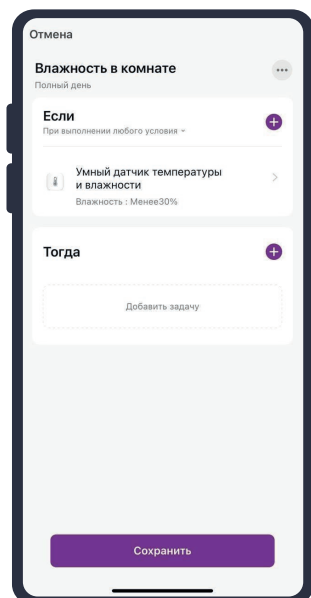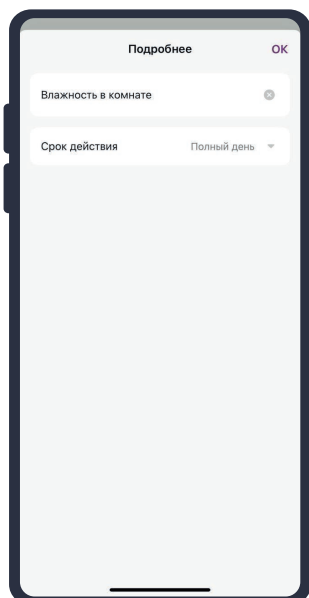


11. Выберите устройство из списка;



12. Выберите функцию "Выкл. 1";

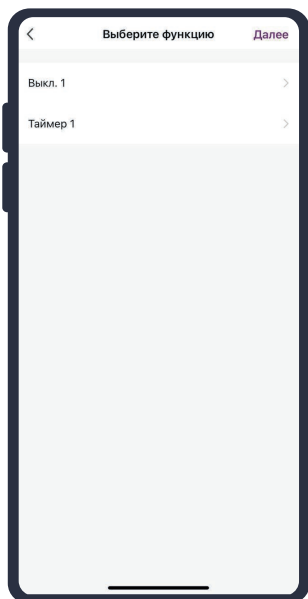


13. Выберите "Вкл", нажмите "Сохранить";

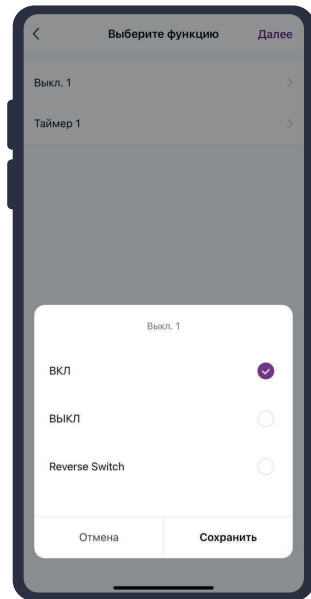


14. Справа сверху нажмите "Далее";



15. Нажмите "Сохранить";

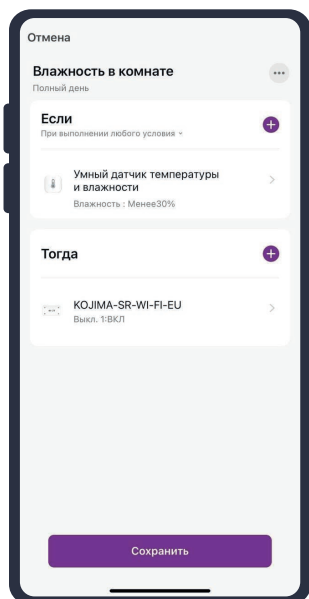


16. Нажмите "Да";

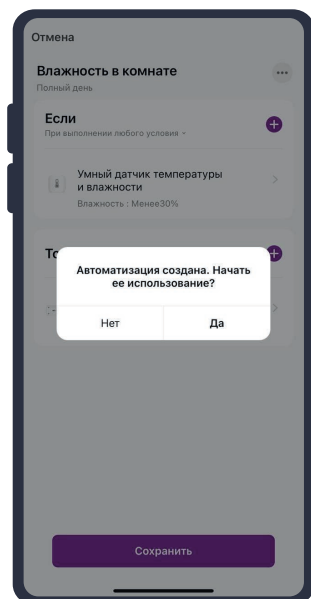


Теперь если в помещении влажность воздуха будет менее 30%, то сработает автоматизация и включится реле к которому, например подключен увлажнитель воздуха.

На вкладке "Сценарии" - "Автоматизация" вы можете включить или выключить автоматизацию с помощью кнопки.

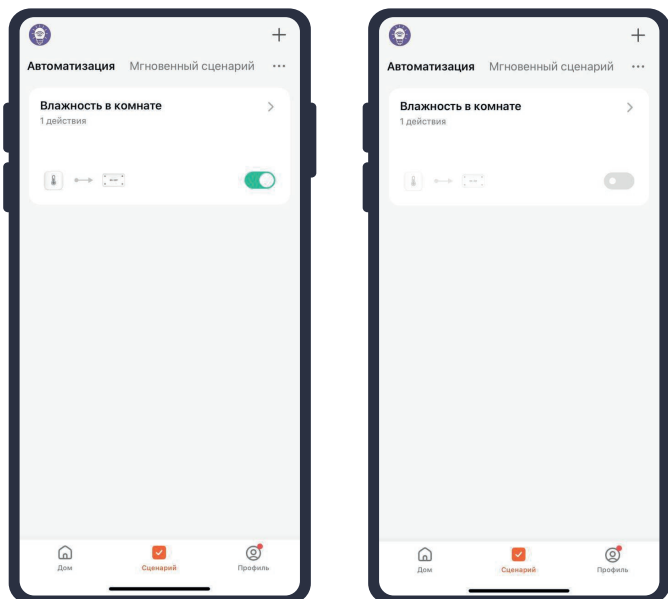

Редактирование автоматизации

1. Перейдите во вкладку “Сценарий”, далее “Автоматизация”, нажмите на нужную автоматизацию;


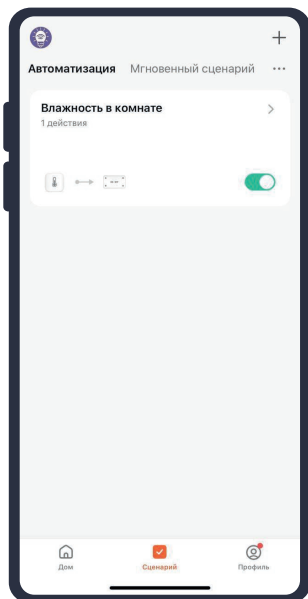


2. Измените необходимые параметры, например: добавьте дополнительное условие при срабатывании устройства;


3. В поле “Если” нажмите “+”;

4. Нажмите “При изменении статуса устройства”;


5. Выберите устройство статус которого будет изменяться;

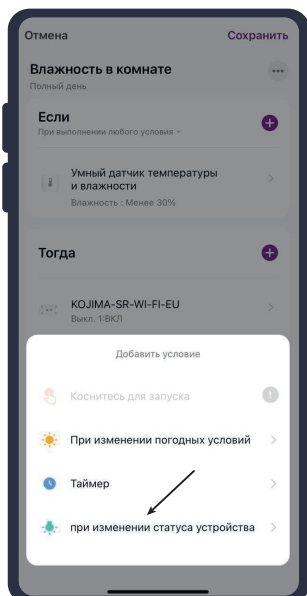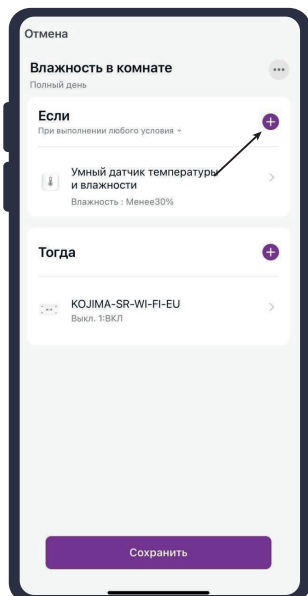


4. Выберите функцию “Температура”;

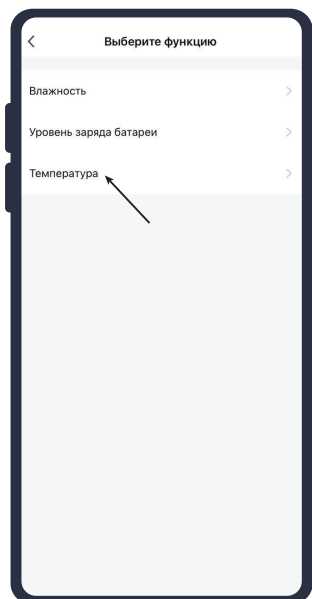



5. Выберите условие “Более”, при помощи ползунка установите нужный показатель температуры, нажмите “Далее”;

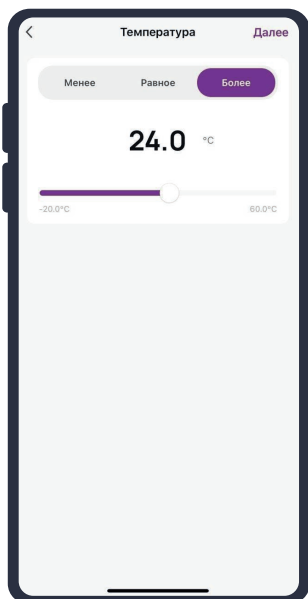

6. В поле “Если” нажмите “При выполнении любого условия”;

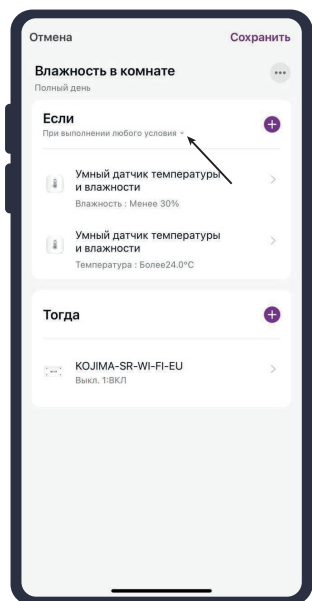


7. Нажмите “При выполнении всех условий”;

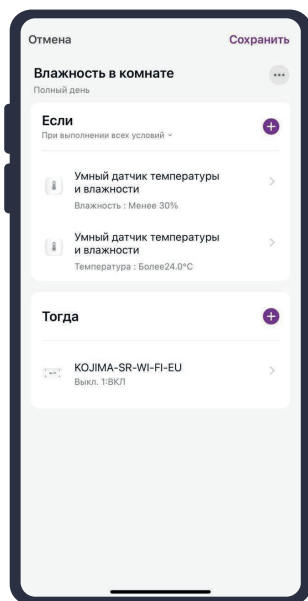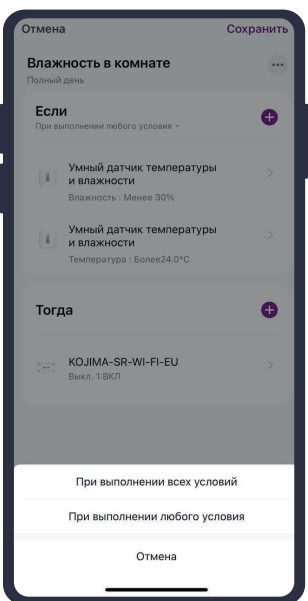


Теперь реле включится если влажность в помещении будет менее 30% и температура воздуха более 24 градусов.

Удаление автоматизации


1. Перейдите во вкладку “Сценарий” - “Автоматизация”;

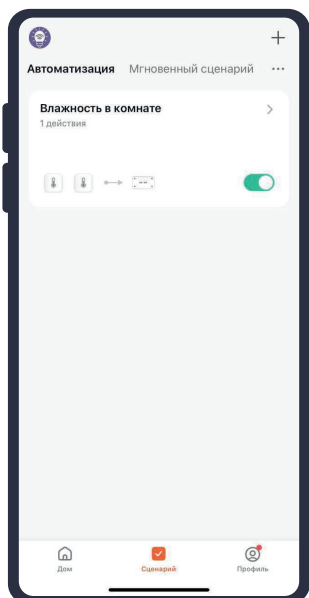


2. Во вкладке “Автоматизация” справа вверху нажмите “☰”, далее “Управление сценариями”;

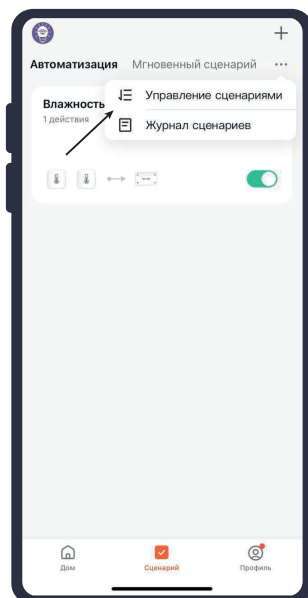

3. Слева от названия сценария нажмите на “☰”;

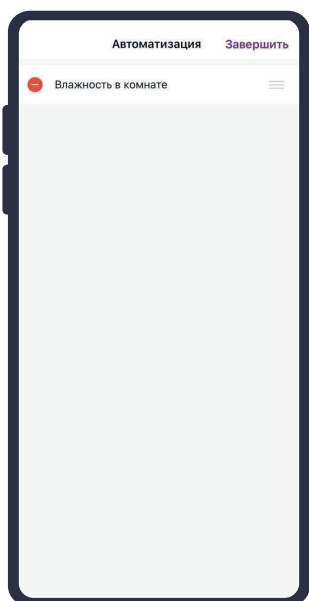


4. Нажмите “Удалить”, далее “Ок”, в следующем окне нажмите “Завершить”.

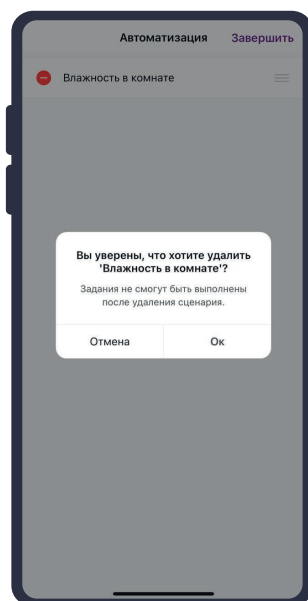


Подключение устройств к приложению “Умный дом”

Для подключения устройств Вам понадобится приложение “Умный дом”.


1. Откройте приложение “Умный дом”;
2. Справа сверху нажмите “Войти”, войдите в учетную запись или создайте новую;

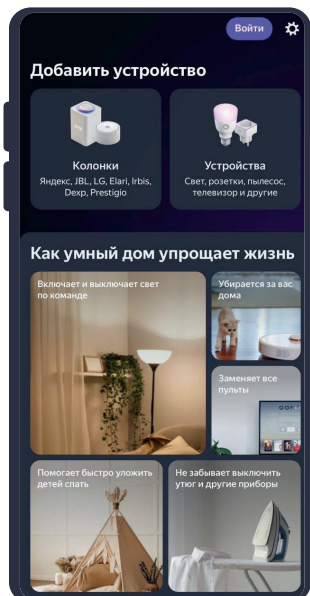


4. Перейдите на главную страницу приложения (внизу слева нажмите на иконку “Дом”);

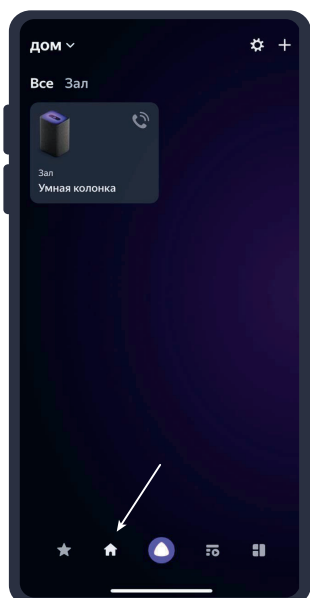


5. Справа сверху нажмите “+”;

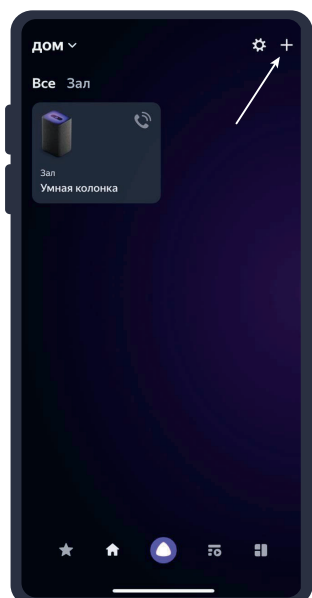


6. Нажмите “Устройства умного дома”;

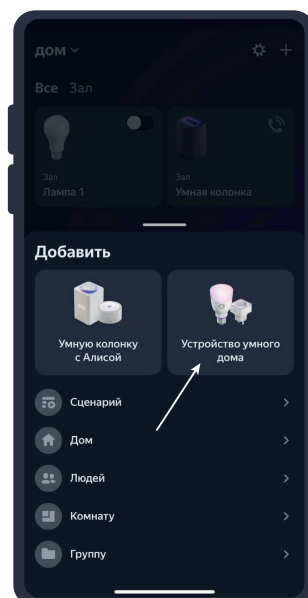

7. Справа вверху нажмите на иконку “Поиск”;

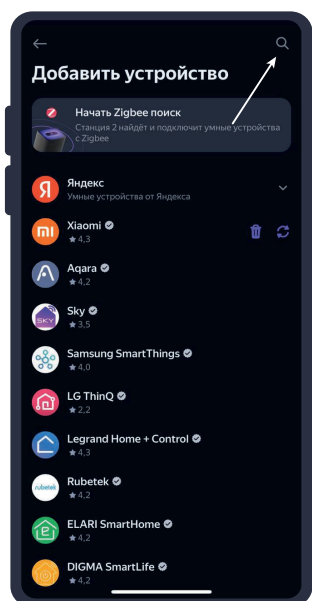


8. В поисковой строке введите “КОЈИМА HOME”;

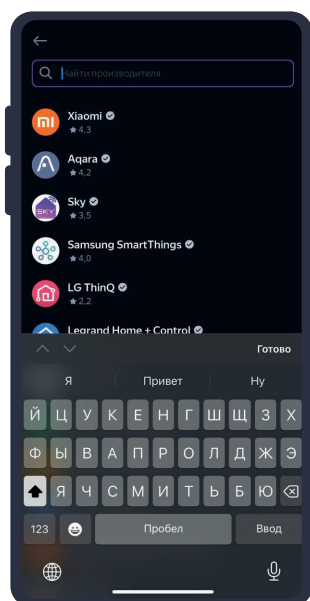


9. Выберите “КОЈИМА HOME”;




10. Нажмите “Привязать к Яндексу”;

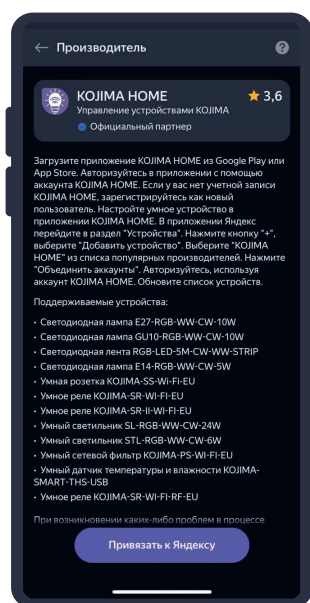

11. Справа вверху выберите язык;

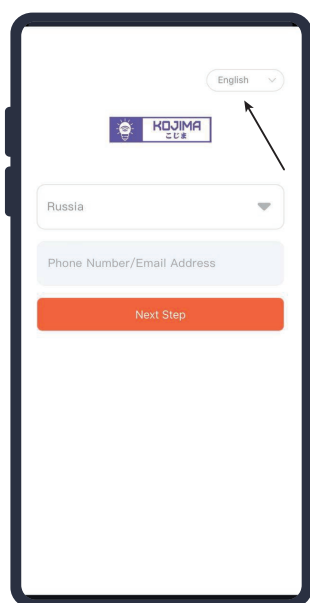

12. Укажите вашу страну;

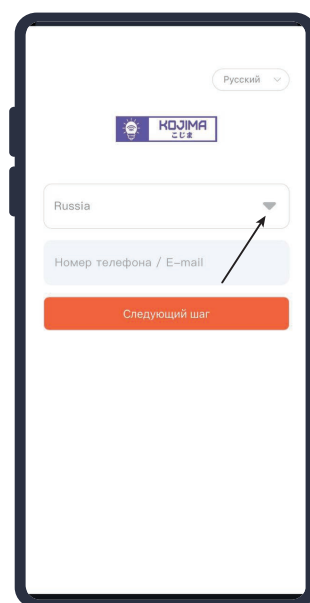

13. Укажите E-mail к которому привязана учетная запись в приложении КОЈИМА HOME;


14. Нажмите “Следующий шаг”;

15. Введите пароль от учетной записи КОЈИМА HOME;


16. Нажмите “Авторизация”;

17. Нажмите “Продолжить”;

18. Нажмите “Обновить список устройств”;

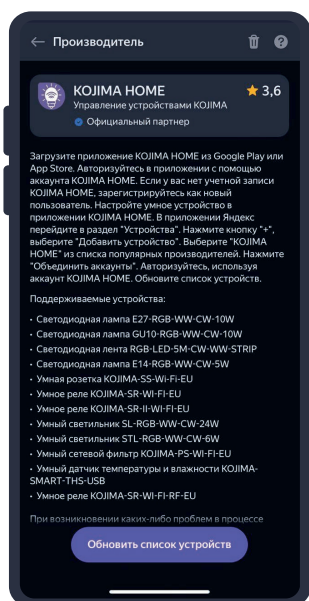

19. Настройте устройство, после нажмите “Сохранить”;

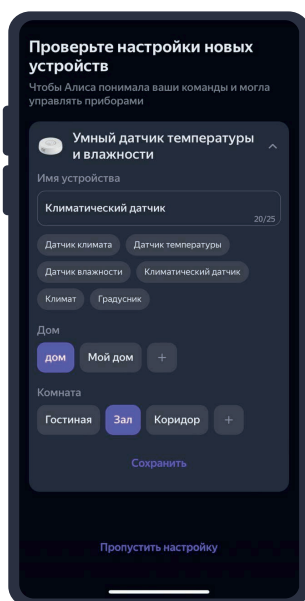

20. Устройство добавлено.

